

Algorithmen auf Bäumen

In diesem Programmierauftrag sollen die einfachen Baumalgorithmen implementiert werden: Bestimmen der Knotenanzahl, Bestimmen der Tiefe und Suchen nach einem gewünschten Wert.

Arbeite mit folgendem BlueJ-Projekt: <https://codeberg.org/gg-info-unterricht/binaerbaum-algorithmen>

Die Klasse *Binaerbaum* ist aus der Einführung übernommen, ergänzt wird die durch die Klassen *Baumalgorithmen* und *Testbaeume*.

Die Klasse *Baumalgorithmen* erhält bei der Instanziierung den Wurzelknoten eines Baums und speichert diesen im Attribut *wurzel*. Davon ausgehend können dann innerhalb der Klasse *Baumalgorithmen* die erwähnten Algorithmen implementiert werden, so wird beim Aufruf z.B. von *anzahl()* die interne Methode *anzahl(Binaerbaum b)* mit der Wurzel als Parameter aufgerufen.

Um die Algorithmen zu testen, kannst du einen von 100 Testbäumen aus der Klasse *Testbaeume* laden: Klicke nach dem Übersetzen mit der rechten Maustaste auf die Klasse *Testbaeume* und wähle die Methode *getTestBaum* mit einem Parameter zwischen 0 und 99.


Klicken dann erscheinenden Fenster auf *hole*, um den Baum auf die Objekteiste zu holen. Jetzt kannst du ein *Baumalgorithmen*-Objekt erstellen, dem du den Namen des Testbaums als Parameter übergibst.

Du kannst dir den Baum mit der Methode *baumAnzeigen()* anzeigen lassen. Mit den Tests der Testklasse *BaumTester* aus, kannst du überprüfen, ob deine Implementationen korrekt arbeitet.



(A1)

Erzeuge mit den zur Verfügung stehenden Konstruktoren den folgenden Binärbaum im BlueJ Projekt:

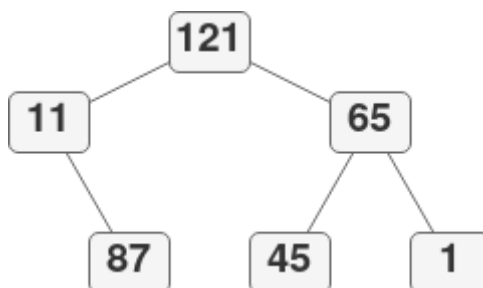

Lasse dir den Baum anzeigen und überprüfe, ob er korrekt erzeugt wurde. Dazu musst du ein Objekt *Baumalgorithmen* erzeugen, dem du als Wurzelknoten das zuvor erzeugte Knotenobjekt übergibst. Das *Baumalgorithmen*-Objekt stellt dann die Methode *baumAnzeigen* zur Verfügung.



(A2)

Implementiere die Methoden `anzahl()`, `tiefe()` und `enthaelt()`.

Tipps

Pseudocode "anzahl()"

```
wenn der baum leer ist:  
    gib 0 zurück  
sonst  
    gib 1 + anzahl(links) + anzahl(rechts) zurück
```

Pseudocode "tiefe()"

```
wenn der baum leer ist:  
    gib 0 zurück  
sonst  
    gib 1 + maximum(tiefe(links),tiefe(rechts)) zurück
```

Pseudocode "enthaelt()"

```
wenn der baum leer ist:  
    gib false zurück  
  
wenn daten == wert  
    gib true zurück  
sonst  
    gib (enthaelt(links) || enthaelt(rechts)) zurück
```

Material

| | |
|--|---------------------------|
| 02_algos.odp | 67.4 KiB 07.02.2022 18:23 |
| 02_algos.pdf | 69.7 KiB 07.02.2022 18:23 |
| aa2.drawio.png | 6.7 KiB 07.02.2022 17:27 |
| testbaeume-2024-05-02_09.34.55.gif | 3.0 MiB 02.05.2024 07:38 |

From:
<https://info-bw.de/> -

Permanent link:
<https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:adt:baeume:baumalgorithmen:start?rev=1678953961>

Last update: **16.03.2023 08:06**

