

Das RSA Verfahren

Um die Funktionsweise des RSA Verfahrens nachzuvollziehen, musst du dir Klartext, Geheimtext und Schlüssel nicht als Bit-Folgen wie bei AES, sondern einfach als natürliche Zahlen vorstellen. Für den Computer macht das sowieso keinen Unterschied, da dieser alle Daten als Bit-Folge abspeichert und verarbeitet.

Einwegfunktionen und Falltürfunktionen


Im vorigen Wiki-Abschnitt haben wir uns mit der Modulo-Rechnung beschäftigt - diese ist in der Kryptografie wichtig, da einige der Modulo-Rechenarten sehr **einfach durchgeführt** werden können, ihre **Umkehrung** oft aber sehr ziemlich **aufwändig** ist.

So kann man die **einfache Rechnung als Verschlüsselung** und die **komplizierte Umkehrung als Entschlüsselung** verwenden – allerdings nur dann, wenn es bei der komplizierten Umkehrung eine "versteckte Abkürzung" gibt, die man als **Schlüssel** nehmen kann.



Eine Funktion, die man einfach berechnen kann, bei der die Umkehrung aber nur mit großem Aufwand berechnet werden kann, nennt man **Einwegfunktion**.

Existiert eine "versteckte Abkürzung", also eine Zusatzinformation, mit der die ansonsten schwierige Umkehrung einfach gemacht wird, dann spricht man von einer **Falltürfunktion**.

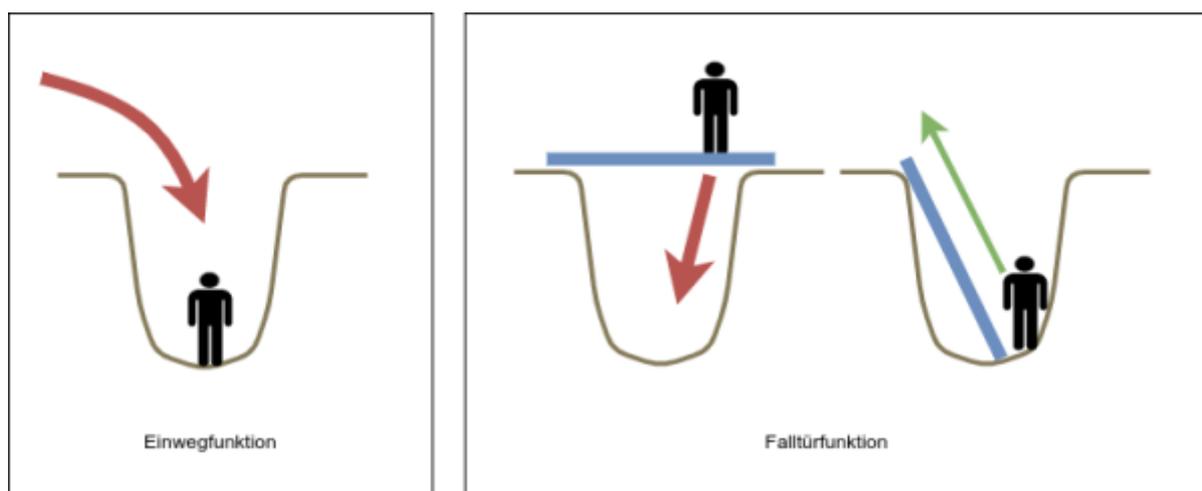

Primzahl-Multiplikation als Einwegfunktion

Die (normale) Multiplikation zweier Primzahlen ist eine Einwegfunktion. Eine Primzahl-Multiplikation ist heutzutage mit Computerunterstützung einfach durchführbar, auch bei großen Zahlen macht das keine Probleme.

Im Gegensatz dazu sind keine effizienten Verfahren bekannt, mit denen aus dem Produkt zweier großer Primzahlen die beiden Faktoren bestimmt werden können.



(A1)

- Berechne im Kopf $13 \cdot 17$
- Bestimme die beiden Primzahlen, die miteinander multipliziert 1189 ergeben (auch im Kopf...)

Je größer die beiden Primzahlen sind, desto komplexer ist dieses sogenannte **Faktorisierungsproblem**: "Finde die beiden Primzahlen, die miteinander multipliziert die Zahl X ergeben". Bei Zahlen über tausend Bit Länge ist dieses Problem auch von aktuellen Superrechnern nicht mehr lösbar.



Die **Multiplikation zweier großer Primzahlen ist eine Einwegfunktion**. Es ist **einfach, das Produkt zu berechnen**, aber sehr **schwierig/unlösbar**, zu einer großen Zahl **die beiden Prim-Faktoren zu bestimmen**, die miteinander multipliziert diese Zahl ergeben.

Anmerkungen:

- Es lässt sich mathematisch nicht beweisen, dass die Primzahl-Multiplikation eine Einwegfunktion ist, es spricht jedoch alles dafür.
- Ein zentrales Problem dieser Einwegfunktion ist die Erzeugung großer Primzahlen. Das wird meist mit dem  **Miller-Rabin-Test** gelöst, dessen Betrachtung hier aber zu weit führen würde.

Aus Einweg mach Falltür

Des RSA Verfahren basiert darauf, eine passende Falltürfunktion zu finden, die bei geeigneter Wahl der beteiligten Zahlen eine Information als Schlüssel liefert, mit der sie umgekehrt werden kann.

Dazu benötigt man die Modulo-Rechnung aus einem der vorigen Wiki-Abschnitte:

- Die a-te Wurzel der Zahl b modulo n lässt sich leicht berechnen, wenn man $\varphi(n)$ kennt und a und $\varphi(n)$ teilerfremd sind. ([Modulo-Wurzelziehen](#))
- $\varphi(n)$ kann man leicht berechnen, wenn es sich bei n um das Produkt zweier Primzahlen p und q handelt. Dann gilt $\varphi(n) = (p-1) \cdot (q-1)$ ([Modulo-Wurzelziehen](#))

Nach heutigem Kenntnisstand gibt es außer der im Abschnitt [Modulo-Wurzelziehen](#) beschriebenen Methode unter Zuhilfenahme von $\varphi(n)$ keine effektive Methode, die Modulo-Wurzel zu bestimmen. Damit ist das Modulo-Potenzieren eine Falltürfunktion - die Information, die sie umkehrbar macht sind die beiden Primzahlfaktoren aus denen der Modulus n berechnet werden kann. Da die

Primzahlmultiplikation eine Einwegfunktion ist, kann man diese Faktoren nachträglich aus n bei genügend großen Primzahlen nicht mehr bestimmen.

$$m^e = c \pmod n$$

Wenn $\varphi(n)$ nicht bekannt und teilerfremd zu a ist, kann man m nicht aus Kenntnis von e, c und n bestimmen.

Mit n und e kann die Nachricht m in den Geheimtext c überführt werden (aber nicht mehr aus c m bestimmt werden!)

Wähle $n = p \cdot q$ mit großen Primzahlen p und q sowie eine Zahl e die teilerfremd zu $\varphi(n) = (p - 1) \cdot (q - 1)$ ist.

(n, e) ist der öffentliche Schlüssel

Falltürinformation

Wenn man $\varphi(n)$ kennt (ja!) und e und $\varphi(n)$ teilerfremd sind (ja!) gilt $m = c^d \pmod n$
Für d gilt dabei $d = e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$

Um aus c wieder m zu bestimmen muss man lediglich d ausrechnen - das kann man, weil man n und e passend gewählt hat. Der **geheime Schlüssel** ist also das Paar (n, d)

Die einzige Möglichkeit, als Angreifer an d zu gelangen, ist, $\varphi(n)$ zu bestimmen, also effektiv die Primfaktoren p und q des Modulus n zu berechnen - weil die Primzahlmultiplikation mit großen Primzahlen aber eine Eingwegfunktion ist, klappt das nicht.

From: <https://info-bw.de/> -

Permanent link: <https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:kryptographie:rsaverfahren:start?rev=1648742657>

Last update: 31.03.2022 16:04

